




Напольный мобильный стенд для видеостен 2x2 40" - 55"




Screen size
4 x (40" - 55")



Min-max weight
4 x (50 kg)
4 x (110 lbs)



VESA
200x200, 200x300,
300x200, 300x300,
300x400, 400x200,
400x300, 400x400,
600x400

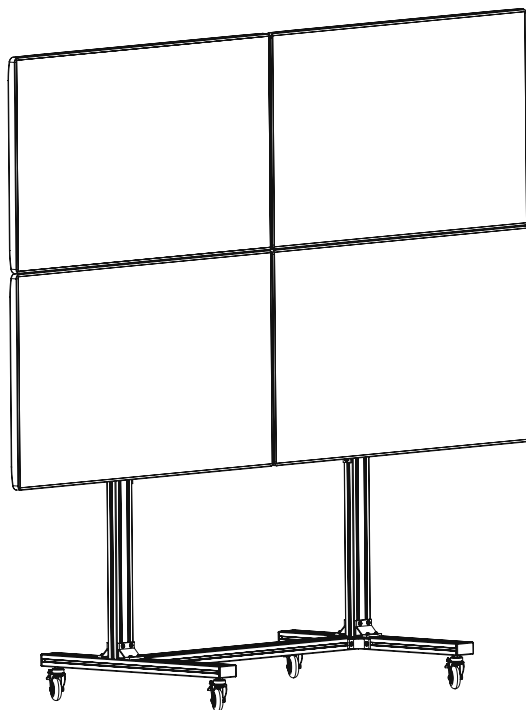

Спасибо, что выбрали нас!

Мы надеемся, что Вы довольны покупкой. Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, оставьте Ваш отзыв.

Если у Вас возникли вопросы или какие-либо проблемы, то Вы можете связаться с нами в любое время, и мы Вам поможем:

США: sale@onkron.us / +13159682278

Европа: sale@onkron.de / +494029996807

Россия: support@onkron.ru / +78007772176

Полностью прочитайте данную инструкцию до начала сборки и установки. При возникновении вопросов по сборке и эксплуатации продукта свяжитесь с нашей сервисной службой.

ВНИМАНИЕ

Использование продукта с устройствами, превышающими допустимый вес, может привести к неправильной его работе, полной поломке и травмам пользователя.

- Продукт должен быть собран согласно данной инструкции. Неверная установка может принести вред здоровью пользователя.
- Необходимо использование средств индивидуальной защиты и правильных инструментов. Продукт должен быть собран и установлен профессионалом.
- Убедитесь, что рабочая поверхность способна выдержать суммарный вес продукта, используемого устройства и всех дополнительных компонентов.
- Используйте крепеж из комплекта поставки и НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ их во время сборки, и установки.
- Продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Храните их в недоступном для детей месте.
- Неверное использование продукта может привести к его поломке и травмам.
- Перед установкой экрана убедитесь, что данная модель поддерживается продуктом. Проверьте VESA крепление, вес экрана и его диагональ.
- Установка неподдерживаемого экрана может привести к поломке продукта и травмам.

ВАЖНО

ПЕРЕД началом сборки убедитесь в том, что вы получили все необходимые для сборки детали. Сверьтесь со списком. Если деталей не хватает или они имеют дефекты, свяжитесь с нашей сервисной службой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте продукт на безопасность использования (по крайней мере, раз в три месяца).


ГАРАНТИЯ

Не требует обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

Комплект сборки

Сначала распакуйте все компоненты и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Если деталей не хватает, свяжитесь с сервисной службой. Сверьтесь со списком:

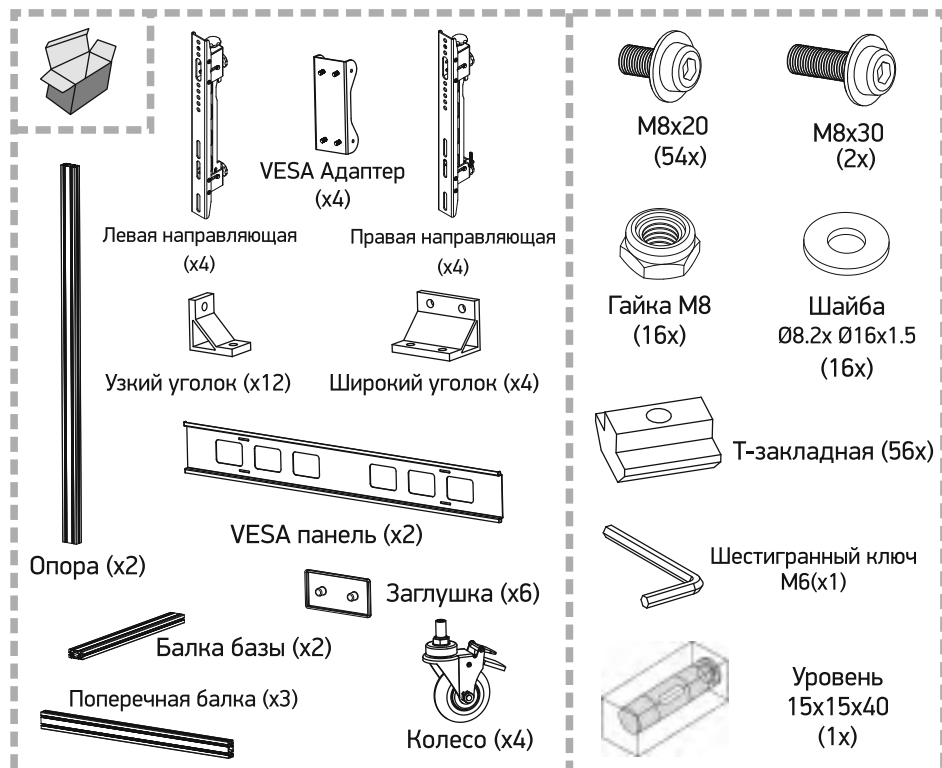


СОСТАВ КРЕПЕЖА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К МОНИТОРУ:

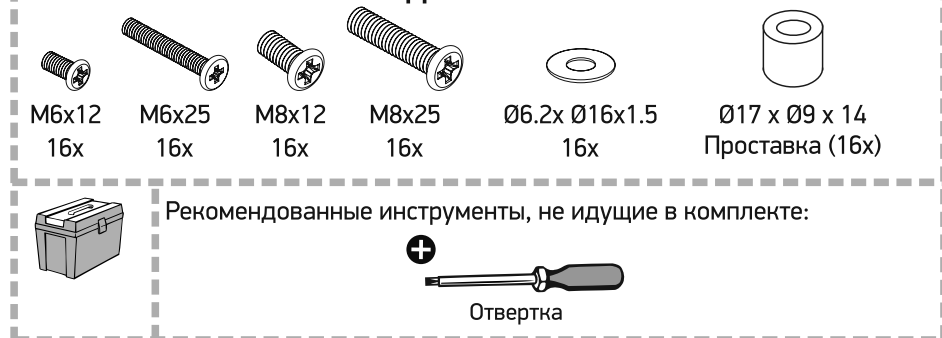


1. Сборка узкого уголка с Т-закладной

- Соедините узкий уголок с Т-закладной, используя винты М8х20.
- Не затягивайте винты М8х20 слишком сильно, оставьте расстояние между ними 3 мм.
- Воспользуйтесь шестигранным ключом М6 из комплекта.

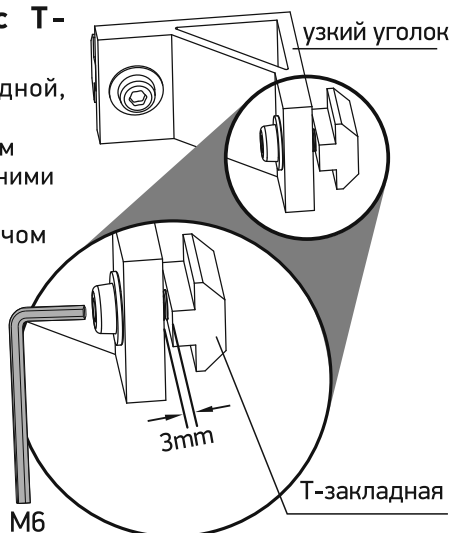


2. Сборка поперечных балок с собранными уголками

- Вставьте по два уголка в поперечную балку с каждой стороны, отрегулировав их направление, так чтобы Т-закладные попали в прорезь профиля балки. Выровняйте, а затем зафиксируйте положение уголков винтами М8х20 с помощью шестигранного ключа М6 из комплекта.

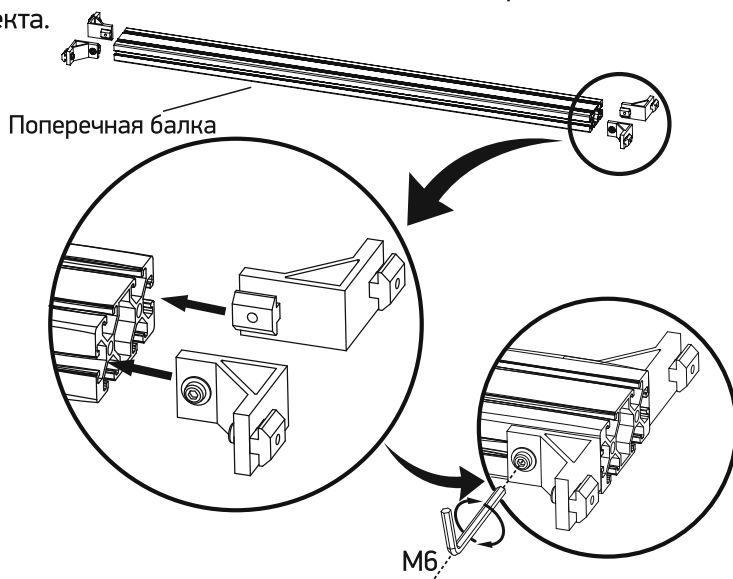


3. Сборка основания стойки

- Соедините нижнюю поперечную балку с балками базы, так чтобы Т-закладные попали в прорези профиля балки базы.
- Расположите поперечную балку на расстоянии 237 мм от края балки базы.
- Выверните, а затем зафиксируйте положение уголков винтами M8x30 с помощью шестигранного ключа M6 из комплекта.

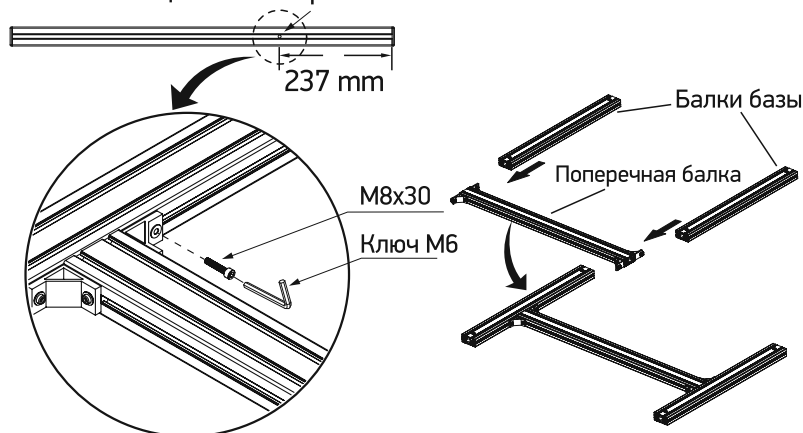


4. Сборка базы стойки с колесами

- Зафиксируйте колёса перед началом сборки конструкции, нажав защёлку.




- Положите собранную базу стойки на пол так чтобы видеть нижнюю часть базы.
- Вкрутите колёса в базу стойки.

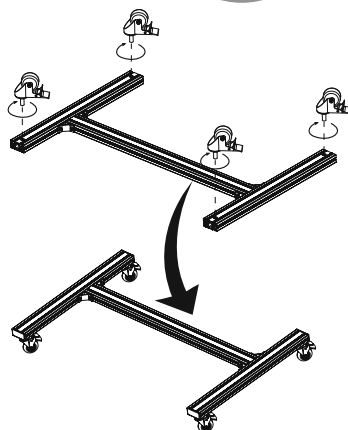

- Переверните базу стойки и поставьте ее на колеса.


5. Сборка широкого уголка с Т-закладной

- Соедините широкий уголок с Т-закладной, используя винты М8х20.
- Не затягивайте винты М8х20 слишком сильно, оставьте расстояние между ними 3 мм.
- Выровняйте, а затем зафиксируйте положение уголков винтами М8х20 с помощью шестигранного ключа М6 из комплекта.

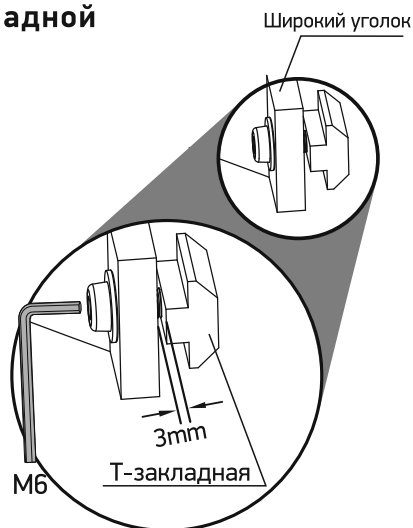


6. Сборка вертикальных опор с широким уголком

- Вставьте по два уголка снизу в вертикальные опоры, отрегулировав их направление, так чтобы Т-закладные попали в прорезь профиля балки. Выровняйте, а затем зафиксируйте положение уголков винтами М8х20 с помощью шестигранного ключа М6 из комплекта.

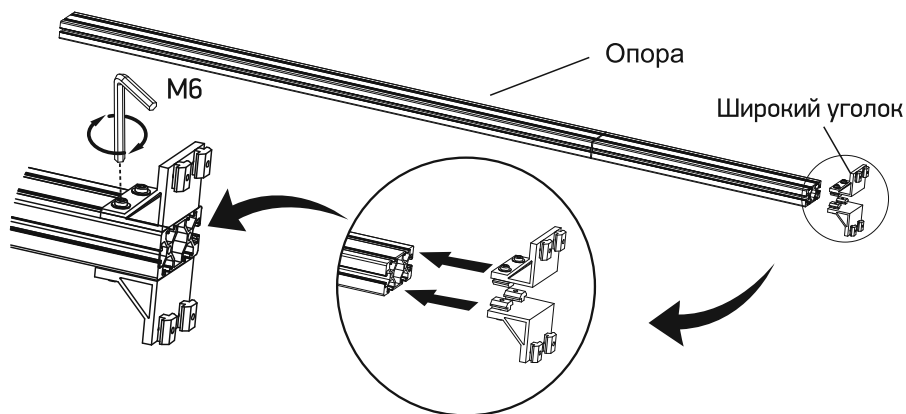


7. Сборка вертикальных опор и поперечной балки

- Вставьте вертикальные опоры в основание базы, так чтобы Т-закладные попали в верхние прорези профиля балки базы.
- Расположите вертикальные опоры на том же расстоянии, что и нижнюю поперечную балку.
- Выровняйте, а затем зафиксируйте положение уголков винтами М8х20 с помощью шестигранного ключа М6 из комплекта.

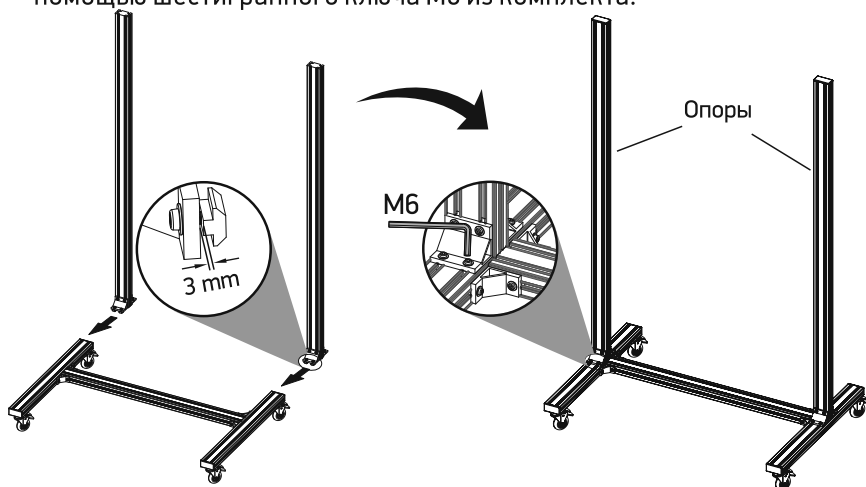


- Вставьте вторую поперечную балку, так чтобы Т-закладные попали в боковые прорези профиля вертикальных опор базы.
- Расположите вторую поперечную балку на расстоянии 670 мм от верхнего края первой поперечной балки.

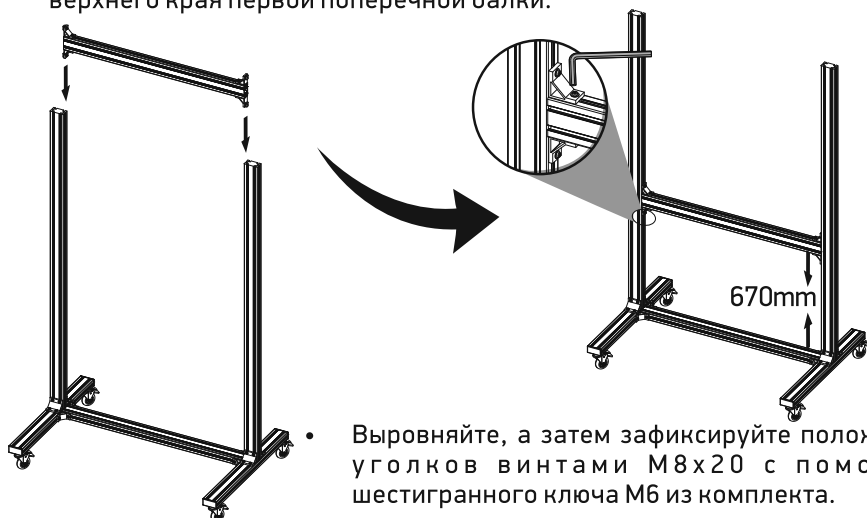

- Выровняйте, а затем зафиксируйте положение уголков винтами М8х20 с помощью шестигранного ключа М6 из комплекта.

8. Сборка VESA панели стойки


- Установите нижние VESA адаптеры, так чтобы штатный крепеж VESA адаптеров разместился в прорезях лицевой стороны вертикальных опор.

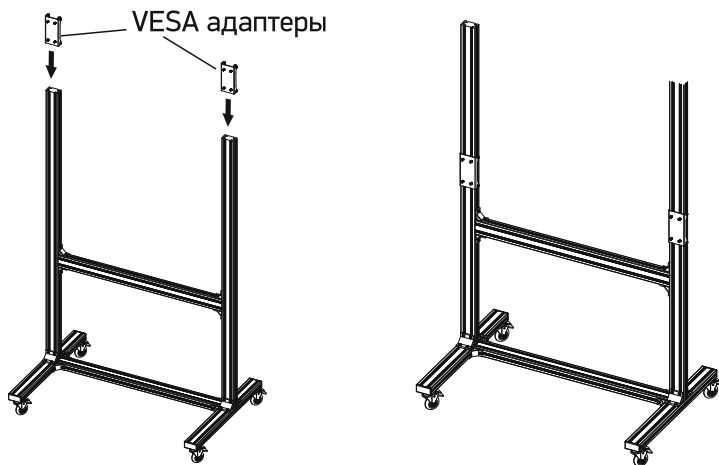


- Соедините VESA панель с VESA адаптерами, используя шайбы Ø8.2x Ø16x1.5 и гайки M8.




Во избежание несчастных случаев, при установке необходимо участие двух человек.

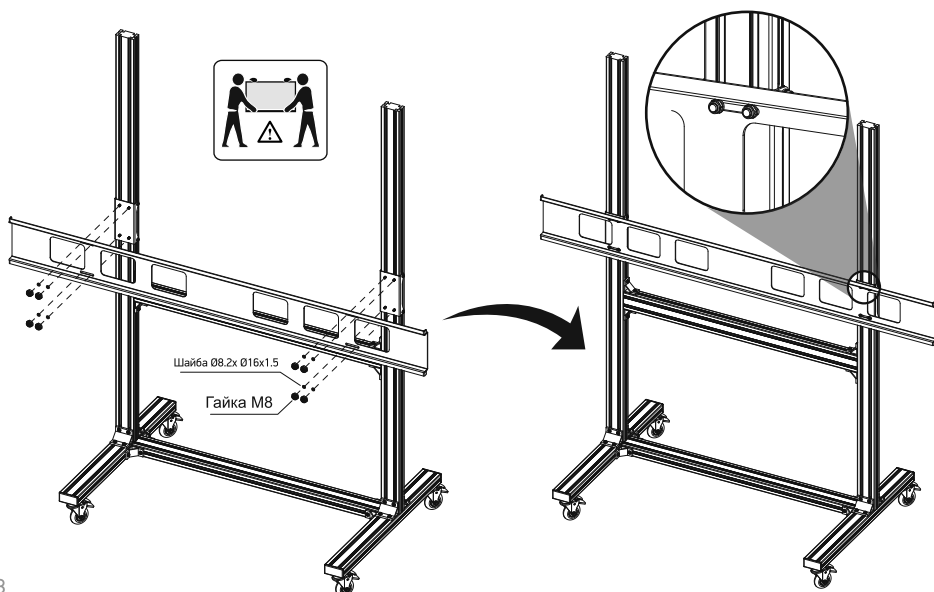


- Вставьте третью поперечную балку, так чтобы Т-закладные попали в боковые внутренние прорезы профиля вертикальных опор базы.

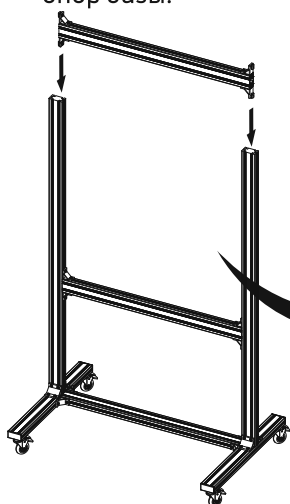



- Расположите третью поперечную балку на расстоянии 670 мм от верхнего края второй поперечной балки.



- Выверните, а затем зафиксируйте положение уголков винтами M8x20 с помощью шестигранного ключа M6 из комплекта.

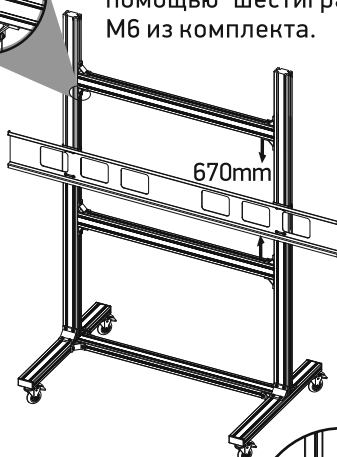


- Установите верхние VESA адаптеры, так чтобы штатный крепеж VESA адаптеров разместился в прорезях лицевой стороны вертикальных опор.

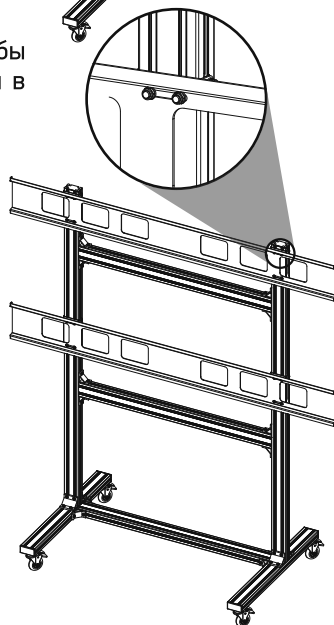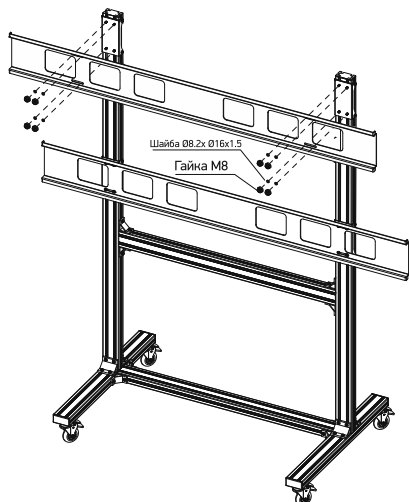


Соедините вторую VESA панель с VESA адаптерами, используя шайбы Ø8.2x Ø16x1.5 и гайки M8.

9. Регулировка расстояния между VESA панелями

- После установки двух панелей необходимо отрегулировать расстояние между ними.
- Расстояние между двумя панелями равно ширине телевизора. Рассмотрите рисунок ниже:

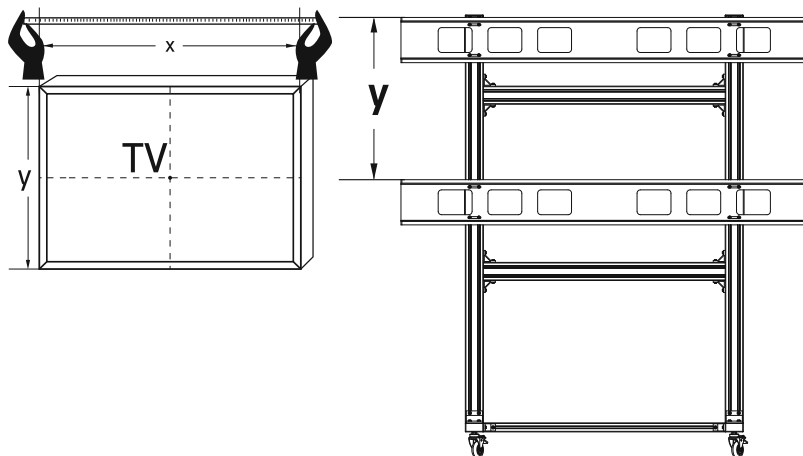


10. Установка направляющих на плоский телевизор

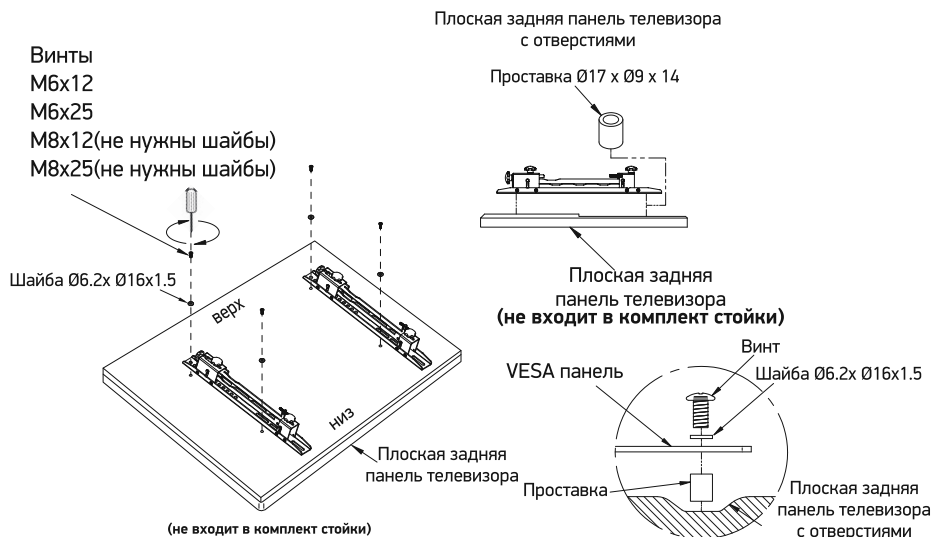


11. Установка мониторов

- На желаемом расстоянии друг от друга навесьте мониторы с направляющими на VESA панели.
- Закрутите винты-барашки.


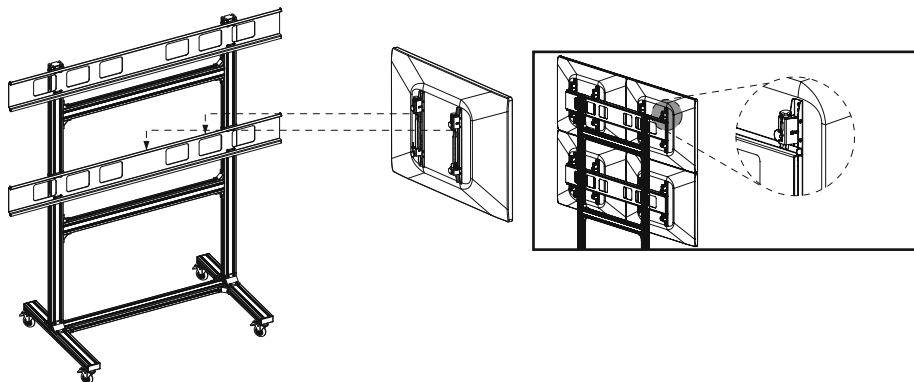


- Вкрутите штатные винты в нижней части направляющих для фиксации направляющих, воспользуйтесь отверткой.

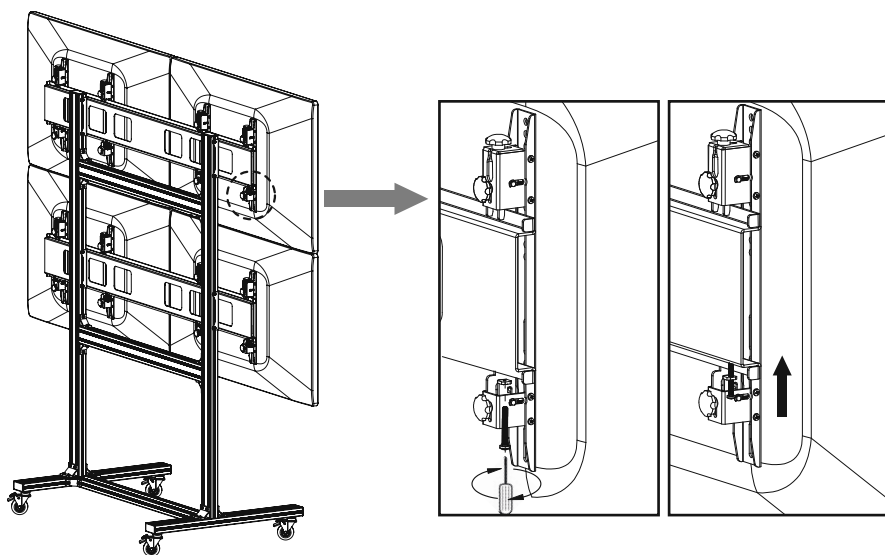



12. Регулировка положения мониторов

- При необходимости можно регулировать положение направляющих:
- Амплитуда регулировки составляет 20 мм.
- **12.1** Выкручивая верхние винты-барашки, можно опускать или поднимать телевизор.
- **12.2** Выкручивая задние винты-барашки, можно отодвигать или приближать телевизор.

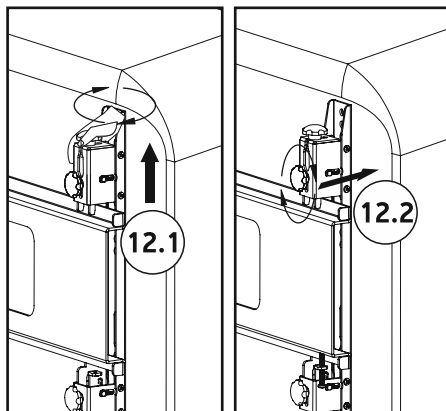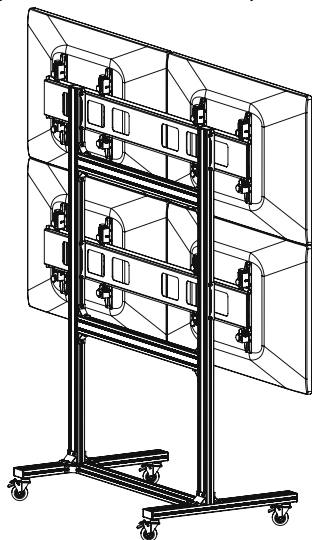

13. Установка заглушек

- Поставьте заглушки на свои места
- Не прилагайте слишком много усилий при установке заглушек, чтобы не повредить их.

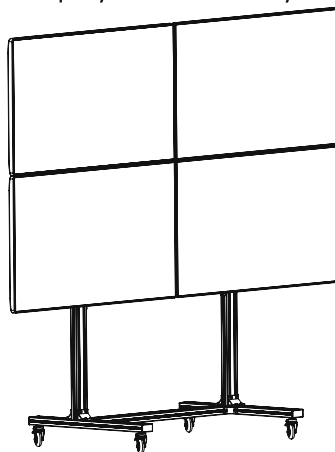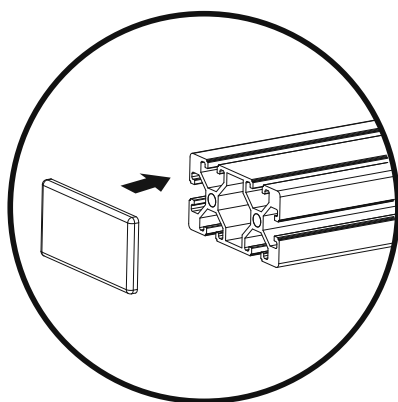

Содержание:

	СТРАНИЦА
Комплект сборки.....	3
1. Сборка узкого уголка с Т-закладной.....	4
2. Сборка поперечных балок с собранными уголками.....	4
3. Сборка основания стойки.....	5
4. Сборка базы стойки с колесами.....	5
5. Сборка широкого уголка с Т-закладной.....	6
6. Сборка вертикальных опор с широким уголком.....	6
7. Сборка вертикальных опор и поперечной балки.....	7
8. Сборка VESA панели стойки.....	8
9. Регулировка расстояния между VESA панелями.....	10
10. Установка направляющих на плоский телевизор.....	10
11. Установка мониторов.....	11
12. Регулировка положения мониторов.....	12
13. Установка заглушек.....	12